



Colorio

パソコンいらずで
カンタン!

9.0型
タッチパネルで
らくらく!

ハガキ
原寸大表示で
みやすい!

年賀状は、これで決まり。
さらにハガキも写真プリントも
驚くほどカンタンです。



宛名
達人

NEW PF-81
オープンブライス

大画面のタッチパネル ハガキ原寸大表示で、 カンタン年賀状作成！



豊富なハガキテンプレートから、選ぶだけ。

干支やディズニーキャラクターなど、1,000種類のテンプレートを内蔵。さらに浮世絵など500種類のデザインを収納した「年賀状デザイン集」(SDカード付属)を同梱。選ぶだけで簡単に年賀状やハガキが出来ます。

*SDカード付属のデザイン集を来年以降、販売予定。最新のデザインを利用できます。

9.0型タッチパネル液晶、 ハガキも原寸大表示。

ハガキを原寸大で表示できる9.0型の大型液晶画面だから、仕上がりイメージしながら、楽しく年賀状作成。また、タッチパネル方式なので、操作もらくらくです。



年賀状作成がカンタン！

絵柄面がラクラク完成、カンタンステップ！

選べるハガキデザイン

1,500種類

1



デザインを選ぶ。

2



メモリーカードをセット

または



スマホから
Wi-Fi®で転送

写真を選ぶ。

3



プリントしてできあがり！



宛名印刷がカンタン！

選べる宛名面背景イラスト

64種類

宛名面もカンタンステップ！



入力した宛名を選ぶ。



縦書きや横書きや書体を選ぶ。



プリントしてできあがり！

あいうえおキーボードで らくらく住所録作成。

ケーブルなしのあいうえおキーボードを使って住所録入力もカンタン！入力後の住所録管理ももちろんカンタンです。



4色インクで 宛名がキレイ。

15種類の書体と64種類の背景でお好みの宛名面に。4色インクで文字も背景もキレイに印刷できます。

選べる書体
15種類

新 明朝体

新 太角ゴシック体

新 毛筆・如來

新 筑紫明朝体

新 イワタ正楷書体

新 毛筆・跳美体

新 ゴシック体

新 曲水行書体

新 毛筆・てがき墨

新 筑紫ゴシック体

新 白舟草書体

新 ペン字・雅

新 丸ゴシック体

新 セイビ正隷書体


新 ペン字・レゆん

写真印刷がカンタン！

デジカメの写真をキレイに、おうちプリント！



デジカメのメモリーカードをセット。

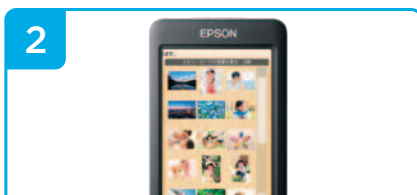

写真を選ぶ。



プリントしてできあがり！

大きな画面を 見ながら、 プリントできる。

大きな画面だから、写真が見やすい。タッチ操作だから、写真を選ぶのもカンタンです。

人物や風景を自動認識してキレイにプリント、 おまかせ自動補正。

「オートフォトファイン! EX」で人物や風景を自動で認識して補正します。



*人物の顔を自動判別できない場合もあります。*画像データ自体の色は補正されません。また、画像データによっては、自動判別・自動色補正ができない場合もあります。*写真は「オートフォトファイン! EX」の効果を実際に再現したイメージです。

スマホからの印刷方法はエプソンのホームページをご確認ください。




Epson iPrint



まよわずカンタン! 収納もらくらく!

リング綴じマニュアルを 見ながら、らくらく操作。

手順で迷ったらまずヘルプボタン。画面と開いたまま置けるリング綴じマニュアルが連携してお客様をお手伝いします。さらに動画での説明で、使い方に迷いません。



印刷しやすさを追求。 右から左への給紙フロー。

右側面から給紙できるので、タッチパネルの操作やキーボード入力をしながらの用紙セットがぐっとしやすくなりました。



収納時も らくらくコンパクト。

使用時もコンパクトですが、液晶画面を閉じればさらにコンパクト。取っ手もついているので持ち運びもらくらくです。同梱のケースにマニュアルやケーブルを収めると、収納場所にも困りません。



仕様一覧

印刷方式/最高解像度		MACH方式/5760x1440dpi ^{※1}	
インク		4色染料一体型インク	
インターフェイス	標準	Hi-Speed USB ^{※2} ×2 (PC接続用MicroUSB×1 (背面)、外部記憶機器接続×1 (正面))、IrDA (Ver.1.3準拠、IrSimple [™] 対応)、IEEE802.11b/g/n	
		カード、名刺 ^{※10} 、L判、2L判、KG、ハイビジョン、A6縦～A5縦	
対応用紙	単葉紙	厚さ 普通紙/0.08～0.11mm、当社純正プリンター用紙/最大0.30mm	
	封筒 ^{※12}	洋形封筒1号～4号、長形封筒3号/4号 ^{※3}	
	ハガキ ※必要マージンにご注意ください。	郵便ハガキ ^{※8,9} 、郵便ハガキ (インクジェット紙) ^{※6,9,10} 、郵便ハガキ (光沢インクジェット紙) ^{※8} 、純正ハガキ	
必要マージン ※アプリケーションによって異なります	用紙サイズ	カード/名刺/L判/2L判/KG/ハガキ/ハイビジョン：上下左右0mm ^{※13}	
	その他用紙サイズ	A5：上下左右10mm、封筒：上下3mm左右5mm、その他サイズ：上下左右3mm	
給紙容量 リアASF (背面)		A5:最大50枚 (75g/m ²)、ハガキ：最大20枚	
消費電力		約15W	
電源電圧		AC100V±10%	
外形寸法 (W×D×H) ※キーボード含まず	収納時	187×278×100 (mm) ^{※4}	
	使用時	352×296×338 (mm)	
質量		約2.6kg ※ACアダプタ・キーボード含まず	
本体同梱品	セットアップ用カートリッジ ^{※7}	4色一体型 (ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー)	
	マニュアル	取扱説明書 ^{※9}	
	その他	キーボード、単3電池2本、パナエルカバー ^{※11} 、アクセサリバッグ、本体内蔵デザイン集、エプソン年賀状デザイン集、電源ケーブル、ACアダプター、保証書、無線LAN活用冊子 (プリントもスキャンもワイヤレスで楽しもう!)	
液晶モニター		9.0型	
印刷速度 (標準) ^{※5}		約30秒 (L判・写真用紙 (光沢))	
インク・用紙合計コスト (税別) ^{※5}		約24.3円 (L判・写真用紙 (光沢))	
希望小売価格		オープンプライス	

※1:最小1/5,760インチのドット間隔で印刷します。※2:Hi-Speed USBでのご利用は、パソコン側でHi-Speed USBに対応している必要があります。また、Hi-Speed USBインターフェイスはUSB完全上位互換で、USBとしてご利用可能です。※3:Windows[®]のみ対応。※4:寸法は、パナエルカバーを取り外し、取っ手を折りたたんだ状態です。※5:測定データおよび測定条件については、※6:日本郵便株式会社製、※7:購入直後のインク初期充填では、プリントヘッドノズルインクは吐出の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、2回目より付けるインクカートリッジより印刷できる枚数が少なくなることがあります。※8:写真を貼り合わせたものや横ハガキなど、厚手のハガキは正常に紙送りできない場合があります。※9:本体に同梱されている取扱説明書以外のマニュアルはソフトウェアディスクまたはエプソンのホームページで閲覧できます。※10:名刺の給紙は枚数になります。※11:プリンター本体に装着されています。※12:長形封筒はアラップ(ふたのりしる部分)を貼った状態で印刷してください。※13:デジタルカメラ用外部メモリーカード使用時は適切な用紙種類/レアウトにより、また、パソコン接続時はアプリケーションにより異なります。※四辺アチなし全面印刷は、指定した用紙サイズよりわずかに拡大して印刷します。そのため、用紙からはみ出た部分は印刷されません。本書の印刷前に試し印刷をおこなってください。※面日光の当たる場所、暖房器具に近い場所、自動車内などの高温になる場所に放置しないでください。本体が変形したり、インク漏れの原因になることがあります。

デジタルカメラ用外部メモリーカード使用時

メモリーカードスロット		SDメモリーカード×1
対応メモリーカード	SDメモリーカード/マルチメディアカード	SDメモリーカード ^{※2,4} 、SDHCメモリーカード ^{※3} 、SDXCメモリーカード、マイクロSDXCカード、miniSDカード ^{※1,2,4,5} 、miniSDHCカード ^{※1,3} 、microSDカード ^{※1,2} 、microSDHCカード ^{※1,3}
	対応ファイル形式	DCFVer.1.0/2.0規格準拠
対応画像ファイルフォーマット		DCFVer.1.0/2.0規格準拠のデジタルカメラで撮影したJPEG ^{※6} 形式の画像データ
取扱可能な画像サイズ		横：80～10200ピクセル 縦：80～10200ピクセル
取扱可能な画像枚数		9,990枚

※1:専用アダプタが必要になります。※2:最大容量2GBまでの対応となります。※3:最大容量32GBまでの対応となります。※4:一部のカードが規格外の通信をするため、カードを正しく認識しない場合があります。対応のお問い合わせについては各カードメーカーにお問い合わせください。※5:JPEGのExif Ver.2.3に準拠。


カタログ内での印刷スピード測定条件およびコスト算出方法

■印刷スピード測定条件 測定環境(パソコン接続時)設定:プリンタードライバー「標準」モード: Windows Vista[®]、Intel[®] Core[™] 2 Duo 3GHz、RAM 2.0GB、I/F Hi-Speed USB、使用ソフト:E-Photo (ダイレクトプリント)時設定:デフォルト設定、用紙:写真用紙(光沢)1判、画像データA(500万画素相当)

●印刷スピードは給紙から排紙まで、●お客様がお使いのパソコン/アプリケーション/印刷データなどによってパフォーマンスが変わることがございます。●2006年8月以前にカタログ、ホームページなどに表示してありましたが印刷スピードは、印刷原稿を変更したため、従来の表示内容とは異なります。

画像データA デジカメ画像のL判写真印刷スピード測定用

■印刷コスト算出方法は、JEITA(社団法人電子情報技術産業協会)作成発行の「家庭用Jプリンタの印刷コスト表示に関するガイドライン」に準拠。※写真画像のイールド枚数(各色での印刷可能枚数)算定については、国際標準規格であるISO/IEC29102(測定方法)、ISO/IEC29103(測定画像)に準拠し、初期セットアップに使用したカートリッジでなく2回目以降で着したカートリッジを使用して算出。※使用ソフト、E-Photoインクジェットプリンターのイールド枚数(各色での印刷可能枚数)は、印刷モード、印刷環境、印刷環境(システムあるいは周囲環境)、ユーザーメンテナンスの種類や頻度、寿命の考え方など、各種要因により変動します。

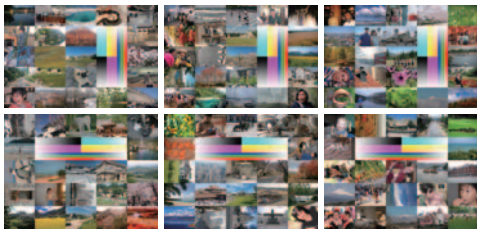

※ヘッドの保護及び印刷品質を保つため、電源投入時並びに印刷中に定期的に各色インクは消費される場合があります。※プリンターを初めてご利用される際、プリンターを印刷可能な状態にするためにインクが消費されます。※2006年8月に制定された「家庭用Jプリンタの印刷コスト表示に関するガイドライン」の第二版が2011年12月に制定されました。これを受け、2012年8月以降発売する家庭用インクジェットプリンターで、写真印刷コスト表記を行う際には、JBMS-77-2006(測定方法)およびJBMS-78-2006(測定画像)ではなく、国際標準規格のISO/IEC29102、ISO/IEC29103に準拠して計測し、表示しています。そのため、2012年7月以前にカタログ、ホームページなどに表示してありましたが印刷コストとは、印刷原稿を始めとした計測方法が異なります。

写真イールドチーク ISO/IEC29103

プリンター対応OS／消耗品はエプソンのホームページをご確認ください。

●カタログ上の印刷サンプルは、印刷上の都合により実際の印刷とは多少異なることがあります。一部、日本規格協会：SCIDを使用しています。●このカタログに記載の価格および仕様、デザインは2015年9月1日現在のものです。技術改善等により、予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。●会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。●Windows[®]の正式名称はMicrosoft[®]Windows[®] Operating Systemです。●画面の使用に対して、米国Microsoft Corporationの許諾を受けています。●DCFは(社)電子情報技術産業協会(JEITA)で標準化された「Design rule for Camera File system」の規格規格です。●本書品に同梱されているお問合わせ窓口、カタログ記載内容については国内限定とさせていただきます。●画面および印刷サンプルの写真はパナソニック製です。●このカタログの希望小売価格は、消費税は含まれておりません。●本書品は、日本国内仕立てであり、海外での保守および技術サポートはおこなっておりません。●オープンプライス商品の価格は取扱販売店にお問い合わせください。●カタログに掲載されている写真はイメージです。製品によって同梱品は異なります。詳しくは上記をご覧ください。

安全に関するご注意		●ご使用前に必ず取扱説明書を読み、正しくお使いください。水、湿気、ほつ、油煙などの多い場所に設置しないでください。また、異物が内部に入り込まないようにご注意ください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。	
使用限定について	本製品は航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置、防災防犯装置、各種安全装置など機器・精度などにおいて高い信頼性および安全性能が要求され用途に使用される場合があります。これらのシステム全体の信頼性および安全性能を維持するためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいた上で当社製品をお使いいただくようお願いいたします。本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において十分ご確認のうえ、ご利用ください。	商標について	*Wi-Fi,Wi-Fi Directは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。*Mac OSは、Apple Inc.の商標です。*Windows、Windows Vistaは、米国、Microsoft Corporationの商標です。*Intel、Intel Coreは、米国、Intel Corporationの商標です。*IrSimpleは、Infrared Data Associationの商標です。
購入前のご注意	※お客様の使用頻度等によって期間には異なりますが、廃インクを吸収しているインクパッドの交換等が必要になります。交換に関するメッセージなどが表示されましたら、エプソン修理センターにご相談ください(保証期間経過後は有償となります)。なお、吸収したインクが容量に達した場合、安全性確保の観点からインクが溢れることを防ぐため、修理センターで処置するまで印刷ができなくなります。また、インクパッドの交換(または、インクパッドの交換)を指定した場合でも、設定によりカラーインクが使用される場合があります。また、プリントヘッドを良好な状態に保つための動作で全色のインクが使われます。1色でもインク残量が限界値に達すると印刷ができなくなります。プリントヘッドの品質を維持するため、インクが完全になくなる前に動作を停止するように設計されておりますので、使用済みインクカートリッジ内に多少のインクが残ります。※プリンターを初めてご利用される際、プリンターを印刷可能な状態にするためにインクが消費されます。※カタログで表記されている印刷コストは、JEITA(社団法人電子情報技術産業協会)のガイドラインに基づき、初期セットアップに使用したカートリッジでなく2回目以降で着したカートリッジを使用して算出しています。そのため、印刷コストとは、印刷原稿を始めとした計測方法が異なります。詳しくは上記をご覧ください。		



エプソン販売 株式会社

〒160-8324 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビル 24 階

セイコーエプソン株式会社

〒392-8502 長野県諏訪市大和 3-3-5

カラリオオンラインフォーメーションセンター

KDDI 050-3155-8011 1月1日より弊社指定休日、弊社システムメンテナンスのためにご利用できない場合を除く

※上記電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しています。上記電話番号がご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTT東日本、NTT西日本の固定電話(一般回線)からおかけいただくか、右記電話番号までおかけください。042-589-5250
※記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。最新の情報はエプソンのホームページ(<http://www.epson.jp>)をご確認ください。

ショールーム (エプソンスクエア) 東京地区: 新宿 月～金曜日 (祝日、弊社指定休日を除く)
※詳しくはエプソンのホームページをご確認ください。 <http://www.epson.jp/showroom/square/>

ご購入はお近くの販売店またはエプソンドイレクトショップ (<http://www.epson.jp/shop/> 0120-956-285) でお買い求めください。

このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
または、カラリオオンラインフォーメーションセンターへお問い合わせください。

電話のかけ間違いが増えておりますので、番号をよくお確かめのうえおかけください。

消耗品

ICCL81V(4色一体型:ブラック・シアン・マゼンタ・イエロー) インクカートリッジ&L判写真用紙ライト100枚セット	オープンプライス
ICCL81(4色一体型:ブラック・シアン・マゼンタ・イエロー)	オープンプライス



ネットワーク仕様一覧

通信プロトコル	TCP/IP
通信モード(無線LAN)	インフラストラクチャ/アドホック/Wi-Fi Direct [®]

赤外線通信機能

通信方式	IrDA規格準拠(Ver.1.3 LowPower,IrSimple [™] 対応)
通信可能距離	約20cm以内
対応ファイル容量	最大6.0MB

ハガキ作成仕様一覧

操作方法		ワイヤレスキーボード		
操作可能範囲		赤外線通信ポートの正面から約2m以内、左右20度/上下15度以内		
入力	キー配列	50音配列+数値入力用キー		
	入力方式	かな入力、ローマ字入力		
	変換方式	単漢字変換		
文字種	漢字	JIS第1水準：2,965文字 JIS第2水準：3,390文字	カタカナ	86文字 (全角)
			数字	10文字 (全角)
			アルファベット	52文字 (全角)
	ひらがな	83文字 (全角)	記号	353文字 (全角)、 45文字 (半角)
宛名面収録機能		飾り付け	64種類	
辞書機能	内蔵辞書数	約33万語	郵便番号辞書	2015年5月29日時点の日本郵便発行郵便番号データ
	宛名登録件数	1,000件	差出人登録件数	10件
住所録機能	CSV形式、以下のシオキオ計算機株式会社製「プリン写ル」の住所録保存形式 PCP-2200、PCP-2100、PCP-2000、PCP-1400、PCP-1300、PCP-1200、PCP-800、PCP-700 (2015年6月現在)			
	読み込み可能データ形式			
	書き出しデータ形式	CSV形式		
ハガキ作成 文字入力 仕様	書体	15種類 明朝体、筑紫明朝体、ゴシック体、筑紫ゴシック体、丸ゴシック体、太角 ゴシック体、イフタ正楷書体、曲水行書体、白府草書体、毛筆・如來、セイビ正 隷書体、毛筆・跳美体、毛筆・てがき墨、ペン字・雅、ペン字・しゅん		
	文字方向	縦書き、横書き		
	文字サイズ (通信面のみ)	極大、大、やや大、標準、小		
	文字装飾 (通信面のみ)	太字、斜体、影付、縁取り		
作成データ 保存機能	文字色 (通信面)	40色		
	文字色 (宛名面)	3色 黒、青 (万年筆)、うす墨		
	通信面	最大30件(1件あたりの容量は60MBまで、60MBを超えると写真データは保存されません。)		
	宛名面	1件		